








Fix-Kablo Ucu

- Herhangi bir yerde bransman bağlantısı yapılması için.
- Mekanik açıdan sağlam, sarsıntıya dayanıklı, elektrik açısından sorunsuz ve kalıcı bağlantılar.
- Çok kolay uygulaması vardır, çünkü özel alet gerekli değil.

Kullanım yerleri: Motorlu taşıt elektrik tesisatı, şalt sistemleri, kumanda, ölçme ve otomatik kontrol tekniği.


ORSY	Bağlama prensibi	Kablo kesiti mm ²	Maks. gerilim V	Maks. sıcaklık °C	Art.-Nr.	Amb. Ad.
		0,5-1,5	400	105	0555 557	50/100
		1,0-2,5			0555 564	
		4,0-6,0			0555 562	
		Geçiş 4,0 Bransman 1,5			0555 562 1	
		0,75-2,5			0555 564 1	

Bransman kablo ucu, sökülmez

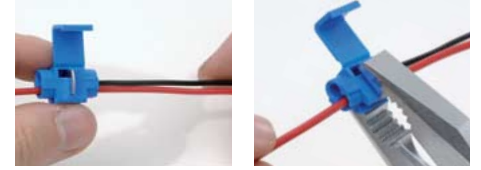








Hatlar Fix Kablo ucu içine yerleştirilmelidir. Dikkat: Kablolar soyulmamalıdır!

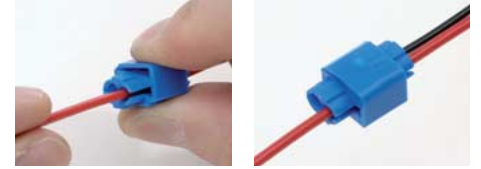Bağlantı piyasada bulunan penseler ile yapılmalıdır.




Emniyet kulakçığı kapatılmalıdır.

Tamam!


ORSY	Bağlama prensibi	Kablo kesiti mm ²	Maks. gerilim V	Maks. sıcaklık °C	Art.-Nr.	Amb. Ad.
		0,5-0,75	300	105	0555 951	50/100
		0,5-1,5			0555 951 1	
		0,75-2,5			0555 952	
		1,5-2,5			0555 952 1	
		4,0			0555 953	
		4,0-6,0			0555 953 1	

Bransman kablo ucu, sökülebilir

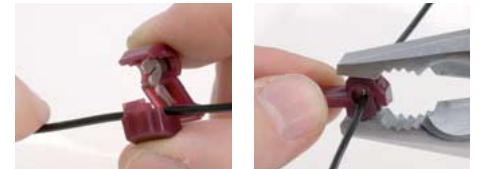

Kablo Fix Kablo ucu içine yerleştirilmelidir. Dikkat: Kablolar soyulmamalıdır!

Bağlantı Fix Kablo ucu kapatılarak gerçekleştirilmelidir.

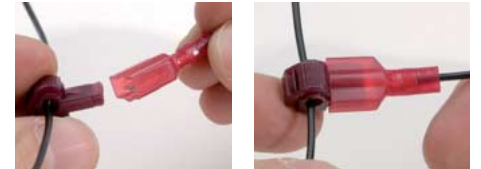

Tam izolasyonlu yassı kablo ucu klemensli kablo ile birlikte Fix Kablo ucu içine geçirilmelidir.

Tamam!