


EI30/10,5 1,2VA

Özellikleri

VDE 0570 / EN 61558 Normuna
Göre Vakum Dolgulu İki Bölmeli
Sarımlı İzolasyon Sınıfı **70° C/F**
Kısa Devre Dayanımlı
Ağırlığı 75 Gr.

Characteristic

According to **VDE 0570 / EN 61558**
Potted under vacuum Split-Bobbin
winding Insulation Class ta **70° C/F**
Short-circuit proof
Weight 75 Gr.

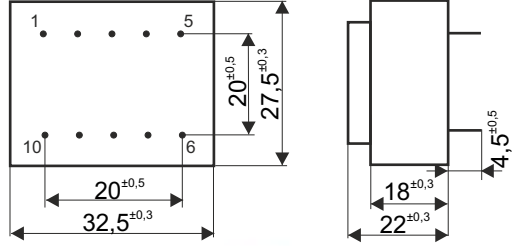

SİPARİŞ KODU Order No.	PRİMER [V] Primary	SEKONDER [V] Secondary	AKIM [mA] Current	PİM ARALIĞI Pim	BOŞTAKİ VOLTAJI [V] No- Load Voltage
ASL 102106	230V~	6	200	1 - 5 / 7 - 9	11,1
ASL 102108	230V~	7,5	160	1 - 5 / 7 - 9	11,2
ASL 102109	230V~	9	133,3	1 - 5 / 7 - 9	15,7
ASL 102112	230V~	12	100	1 - 5 / 7 - 9	20,8
ASL 102115	230V~	15	80	1 - 5 / 7 - 9	25,7
ASL 102118	230V~	18	66,7	1 - 5 / 7 - 9	32,4
ASL 102124	230V~	24	50	1 - 5 / 7 - 9	43,8
ASL 102206	230V~	2 x 6	2 x 100	1-5/6-7,9-10	2 x 10,7
ASL 102208	230V~	2 x 7,5	2 x 80	1-5/6-7,9-10	2 x 11,2
ASL 102209	230V~	2 x 9	2 x 66,7	1-5/6-7,9-10	2 x 15,7
ASL 102212	230V~	2 x 12	2 x 50	1-5/6-7,9-10	2 x 22,5
ASL 102215	230V~	2 x 15	2 x 40	1-5/6-7,9-10	2 x 25,0
ASL 102218	230V~	* 2 x 18	2 x 33,3	1-5/6-7,9-10	2 x 32,5
ASL 102224	230V~	* 2 x 24	2 x 25	1-5/6-7,9-10	2 x 44,0

* VDE onaysız / not VDE approved