


EI30/5 0,5VA

Özellikleri

VDE 0570 / EN 61558 Normuna
Göre Vakum Dolgulu İki Bölmeli
Sarımlı İzolasyon Sınıfı 70° C/F
Kısa Devre Dayanıkl
Ağırlığı 43 Gr.

Characteristic

According to VDE 0570 / EN 61558
Potted under vacuum Split-Bobbin
winding Insulation Class ta 70° C/F
Short-circuit proof
Weight 43 Gr.

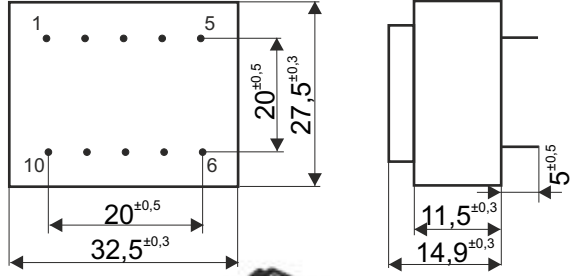

SİPARİŞ KODU Order No.	PRİMER [V] Primary	SEKONDER [V] Secondary	AKIM [mA] Current	PİM ARALIĞI Pim	BOŞTAKI VOLTAJI [V] No-Load Voltage
ASL 101106	230V~	6	83	1 - 5 / 7 - 9	9,7
ASL 101108	230V~	7.5	67	1 - 5 / 7 - 9	13,1
ASL 101109	230V~	9	55	1 - 5 / 7 - 9	14,1
ASL 101112	230V~	12	41	1 - 5 / 7 - 9	20,5
ASL 101115	230V~	15	33	1 - 5 / 7 - 9	24,6
ASL 101118	230V~	18	27,5	1 - 5 / 7 - 9	28,4
ASL 101124	230V~	24	20	1 - 5 / 7 - 9	37,0
ASL 101206	230V~	2 x 6	2 x 41	1-5/6-7,9-10	2 x 10,1
ASL 101208	230V~	2 x 7.5	2 x 33	1-5/6-7,9-10	2 x 13,1
ASL 101209	230V~	2 x 9	2 x 27,5	1-5/6-7,9-10	2 x 15,6
ASL 101212	230V~	2 x 12	2 x 20,0	1-5/6-7,9-10	2 x 19,9
ASL 101215	230V~	2 x 15	2 x 16,5	1-5/6-7,9-10	2 x 23,3
ASL 101218	230V~	* 2 x 18	2 x 13,8	1-5/6-7,9-10	2 x 27,9
ASL 101224	230V~	* 2 x 24	2 x 10,4	1-5/6-7,9-10	2 x 37,2

* VDE onaysız / not VDE approved