

标注前有"*"重点检验尺寸


图面产品均符合ROHS标准

$\phi 8 \pm 0.3$

108 ± 1

87.5 ± 1

$\phi 10 \pm 0.5$

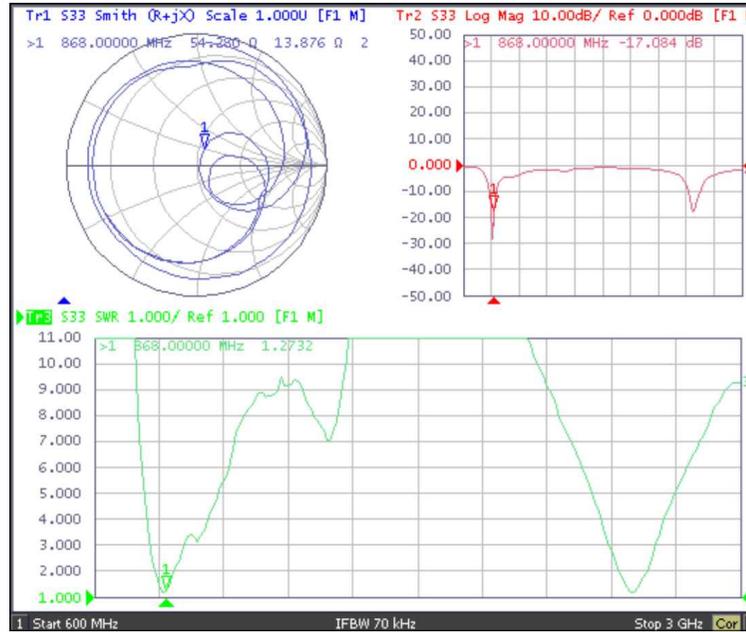

Performance parameters

Productname	868MHz胶棒天线
ModelType	L-KLS1-86807-L108
FrequencyRange	868 ± 5 MHz
BandWidth	10 MHz
Vswr	≤ 2.0
Gain	2.0DBi
Impedance	500HM
Polarization	Vertical
Radiation	OMNIDIRECTIONAL
Maxpower	10W
Connector	SMAJ
Dimensions	108 mm *10 mm
Shellmaterial	TPE (BLACK)
Temperature	-30° ~ 80°
Lightingprotection	DCgrounding

4	连接器	SMAJ	1
3	连接头	ABSBlack	1
2	连接筒	ABSBlack	1
1	天线外套	TPEBlack	1
NO	名称	材质	数量

NINGBO KLS ELECTRONIC CO.,LTD

公差	.x	±0.30	变更记录	日期	变更者	代码	料号	
	x.x	±0.20				品名	868MHz胶棒天线	
图法	x.xx	±0.10	比例	纸张	A4	型号	L-KLS1-86807-L108	
	ANGULAR @5~					绘图	日期	2021.08.10
						单位	MM	版本