




STANDART TAKSİTLİ KOMPONENT  
SERTİFİKA NO: E 130 167  
STANDARD RECOGNIZED COMPONENT  
CERTIFICATE NO: E 130167

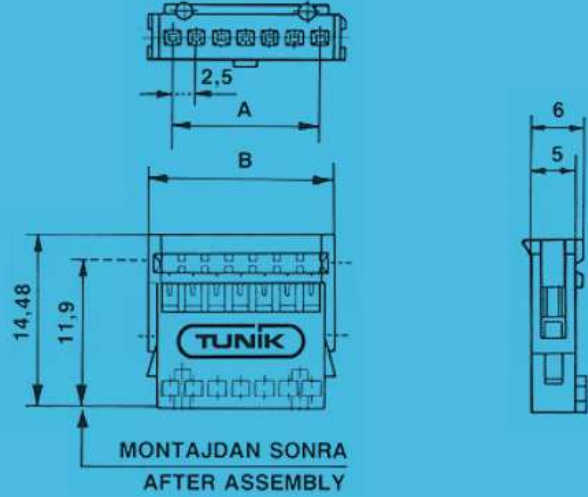

### MK1

#### Sıkıştırılmalı terminaller

İletken kesiti: 0.4 - 0.6 mm<sup>2</sup>

Max. yalıtkan çapı: Ø 1.2 - 1.5 mm

### Hammaddeler

Gövde: Termoplastik UL94 V-0

Terminaller: Cu Sn6 / kalay kaplı

### Teknik özellikler

Terminal başına max. akım	5A/70° C
Çevre sıcaklığı anma akımı	5A/30° C
Kullanma sıcaklığı	+ 115° C + 40° C
Terminal mesafesi	2.5 mm
Terminal cinsi	Sapmalı
Kontakt direnci	< 10 m Ω
İzolasyon direnci	> 10 <sup>9</sup> Ω
Anma gerilimi	250 V

Terminal Adedi	Tip Numarası	Ölçüler	
		A	B
2	2.5 TMK 1502	2.5	5.7
3	2.5 TMK 1503	5.0	9.9
4	2.5 TMK 1504	7.5	12.4
5	2.5 TMK 1505	10.0	14.9
6	2.5 TMK 1506	12.5	17.4
7	2.5 TMK 1507	15.0	19.9
8	2.5 TMK 1508	17.5	22.4
9	2.5 TMK 1509	20.0	24.9
10	2.5 TMK 1510	22.5	27.4
11	2.5 TMK 1511	25.0	29.9
12	2.5 TMK 1512	27.5	32.4
13	2.5 TMK 1513	30.0	34.9
14	2.5 TMK 1514	32.5	37.4
15	2.5 TMK 1515	35.0	39.9
16	2.5 TMK 1516	37.5	42.4
17	2.5 TMK 1517	40.0	44.9
18	2.5 TMK 1518	42.5	47.4
19	2.5 TMK 1519	45.0	49.9
20	2.5 TMK 1520	47.5	52.4