



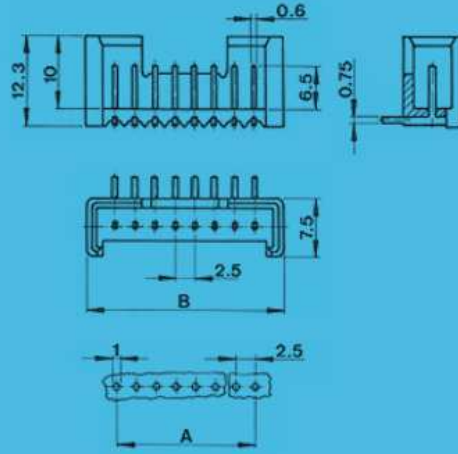

STANDART TAKSİTLİ KOMPONENT  
SERTİFİKA NO: E 130 167  
STANDARD RECOGNIZED COMPONENT  
CERTIFICATE NO: E 130167



### Hammaddeler

Gövde: Termoplastik UL94 V-0  
Terminaller: Cu Zn 5 µm Sn

Teknik özellikler	
Terminal başına max. akım	5A/70° C
Çevre sıcaklığı anma akımı	5A/30° C
Kullanma sıcaklığı	+ 115° C + 40° C
Terminal mesafesi	2.5 mm
Terminal cinsi	Lehimlenebilir
Kontakt direnci	< 10 m Ω
İzolasyon direnci	> 10 <sup>9</sup> Ω
Anma gerilimi	250 V

TMK 1052 - 1502 - 1802 için

2	2.5 TMK 2552	2.5	9.7
---	--------------	-----	-----

Terminal Adedi	Tip Numarası	Ölçüler	
		A	B
2	2.5 TMK 2502	2.5	7.9
3	2.5 TMK 2503	5.0	12.2
4	2.5 TMK 2504	7.5	14.7
5	2.5 TMK 2505	10.0	17.2
6	2.5 TMK 2506	12.5	19.7
7	2.5 TMK 2507	15.0	22.2
8	2.5 TMK 2508	17.5	24.7
9	2.5 TMK 2509	20.0	27.2
10	2.5 TMK 2510	22.5	29.7
11	2.5 TMK 2511	25.0	32.2
12	2.5 TMK 2512	27.5	34.7
13	2.5 TMK 2513	30.0	37.2
14	2.5 TMK 2514	32.5	39.7
15	2.5 TMK 2515	35.0	42.2
16	2.5 TMK 2516	37.5	44.7
17	2.5 TMK 2517	40.0	47.2
18	2.5 TMK 2518	42.5	49.7
19	2.5 TMK 2519	45.0	52.2
20	2.5 TMK 2520	47.5	54.7