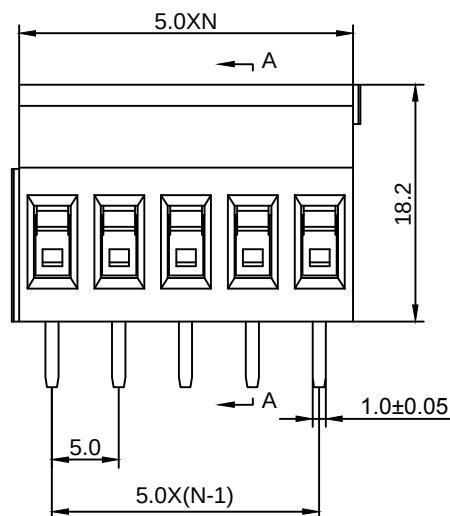

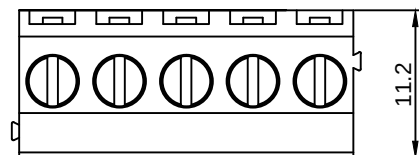


Material :

- ① Housing : PA66(UL94V-0)
- ② Screws : Steel , Cr³⁺Zn Plated
- ③ Cage : Brass , Ni Plated
- ④ Pin Header : Brass , Tin Plated

Electrical :

- | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------|
| | UL | IEC |
| 1.Rated Voltage : | 300V | 250V |
| 2.Rated Current : | 12A | 20A |
| 3.Torque Value : | M3 , 4.43Lb.in | M3 , 0.5N.m |
| 4.Wire Range: | 26-12AWG | 0.5-2.5mm ² |
| 5.Stripping Length : | 6-7mm | |
| 6.Withstanding Voltage : | AC2000V/1Min. | |
| 7.Operating Temperature : | -40°C~+105°C | |
| 8.RoHS Compliance | | |
| 9.Safety Approval : | cULus | |
| 10.Undimensioned Tolerances: | | |






Pitch Range In mm			Nominal Dimension Range In mm						
≤6	6 ~ 10	10 ~ 24	≤30	30 ~ 60	60 ~ 100	100 ~ 150	>150	0.05/10	
±0.10	±0.15	±0.25	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±0.1°	

GT130 - 5.0 - XXP - X X - 00 AH

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① Series No.
- ② Pitch
- ③ Poles
 - 02 02Contacts
 - 03 03Contacts
 - ... 24 24Contacts
- ④ 1 Single Pitch
2 Double Pitch
- ⑤ Color: 1 Grey
2 Blue
3 Black
4 Green(Standard For AH)
5 Orange
6 Red
7 Transparent
8 Yellow
9 White
- ⑥ Customer Request : 00--Standard
- ⑦ AH--Standard(PA66)

DETACHED LISTS	</	
----------------	---	--

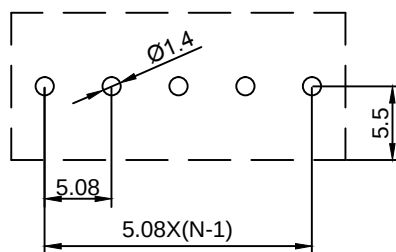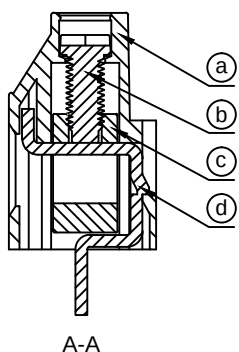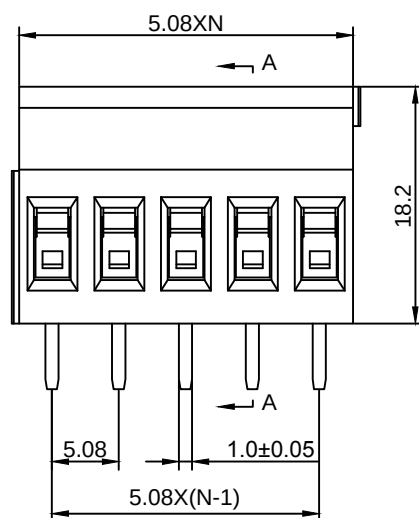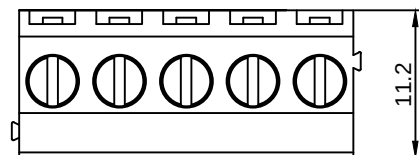

Material :

- (a) Housing : PA66(UL94V-0)
- (b) Screws : Steel , Cr³⁺Zn Plated
- (c) Cage : Brass , Ni Plated
- (d) Pin Header : Brass , Tin Plated

Electrical :

- 1.Rated Voltage : 300V
- 2.Rated Current : 12A
- 3.Torque Value : M3 , 4.43Lb.in
- 4.Wire Range: 26-12AWG
- 5.Stripping Length : 6-7mm
- 6.Withstanding Voltage : AC2000V/1Min.
- 7.Operating Temperature : -40°C~+105°C
- 8.RoHS Compliance
- 9.Safety Approval :
- 10.Undimensioned Tolerances:

Pitch Range In mm			Nominal Dimension Range In mm						
≤6	6 ~ 10	10 ~ 24	≤30	30 ~ 60	60 ~ 100	100 ~ 150	>150	0.05/10	
±0.10	±0.15	±0.25	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±0.1°	

GT130 - 5.08 - XXP - X X - 00 AH

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① Series No.
- ② Pitch
- ③ Poles
- ④ 1 Single Pitch
2 Double Pitch
- ⑤ Color: 1 Grey
2 Blue
3 Black
4 Green(Standard For AH)
5 Orange
6 Red
7 Transparent
8 Yellow
9 White
- ⑥ Customer Request : 00--Standard
- ⑦ AH--Standard(PA66)

DETACHED LISTS			宁波冠泰电子有限公司	
			NINGBO GOLTEN ELECTRONICS CO., LTD.	
	APPD:	MA_9/18/16 '	PART NO. GT130-5.08-XXP-XX-00AH	
	CHKD:	Yu_9/17/16 '		
	DRFT:	Chen_9/17/16 '		
	THIRD ANGLE PROJECTION			
			REV	1
			SHEET	1/1
			SCALE	1/1