




ÖZELLİKLER:

- Lineer aydınlatma ve LED Paneller için ideal,
- Sabit akım ile çalışmaya uygun,
- 713 lümeneye kadar ışık şiddeti,
- Yüksek renk geri verim endeksi; CRI>80,
- 3-Adım MacAdam Renk Gruplaması,
- Düşük parlaklık toleransı,
- 2700K - 6500K aralığında zengin renk tercihi seçenekleri,
- 50.000 saatin üzerinde ömür,
- 3 yıl garanti¹

FEATURES:

- Ideal for linear and panel lights,
- Suitable for constant current driving,
- Luminous flux up to 713lm,
- High color rendering index; CRI>80,
- 3-Step MacAdam Color Binning,
- Small luminous flux tolerances,
- Various color temperature options between 2700K-6500K,
- More than 50.000hrs life-time,
- 3 years warranty¹



NO IMAGE
AVAILABLE


UYGULAMA ALANLARI / TYPICAL APPLICATIONS:



TROFFER



BATTEN



LED PANEL



LED TUBE


Sipariş Kodu / Ordering Code	Renk Sıcaklığı/ Color Temp.
SL1T-024280012-00-Q2N827	WW-2700K
SL1T-024280012-00-Q2N830	WW-3000K
SL1T-024280012-00-Q2N840	NW-4000K
SL1T-024280012-00-Q2N850	CW-5000K
SL1T-024280012-00-Q2N855	CW-5500K
SL1T-024280012-00-Q2N865	CW-6500K

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Ürün Kodu / Part Number	Renk Sıcaklığı / Color Temperature	Sürme Voltajı / Forward Voltage Vf			Sürme Akımı / Forward Current If		Işık Akısı / Luminous Flux @ 200mA, 25°C, RH30%			Işık Akısı / Luminous Flux @ 250mA, 25°C, RH30%		Güç Tüketimi / Power Consumption		CRI		
		Min.	Typ.	Max.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Typ.	Max.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
SL1T-024280012-00-Q2N827	2700K	16,8 V	19 V	20,4 V	200 mA	250 mA	494 lm	526 lm	557 lm	601 lm	677 lm	3,8 W	5,1 W	80	83	90
SL1T-024280012-00-Q2N830	3000K	16,8 V	19 V	20,4 V	200 mA	250 mA	494 lm	526 lm	557 lm	601 lm	677 lm	3,8 W	5,1 W	80	83	90
SL1T-024280012-00-Q2N840	4000K	16,8 V	19 V	20,4 V	200 mA	250 mA	540 lm	563 lm	587 lm	656 lm	713 lm	3,8 W	5,1 W	80	83	90
SL1T-024280012-00-Q2N850	5000K	16,8 V	19 V	20,4 V	200 mA	250 mA	540 lm	563 lm	587 lm	656 lm	713 lm	3,8 W	5,1 W	80	83	90
SL1T-024280012-00-Q2N855	5500K	16,8 V	19 V	20,4 V	200 mA	250 mA	540 lm	563 lm	587 lm	656 lm	713 lm	3,8 W	5,1 W	80	83	90
SL1T-024280012-00-Q2N865	6500K	16,8 V	19 V	20,4 V	200 mA	250 mA	540 lm	563 lm	587 lm	656 lm	713 lm	3,8 W	5,1 W	80	83	90


Tj = 25°C, RH30%

DEVRE ŞEMASI / CIRCUIT DIAGRAM:

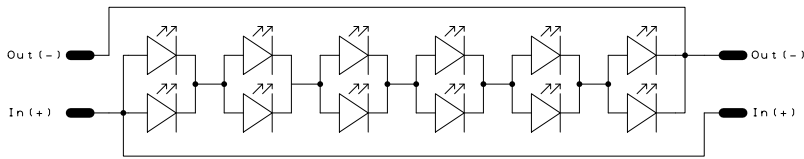

6 LED'li 2 paralel kol / 2 rows with 6 LEDs/row

BOYUTLAR / DIMENSIONS:

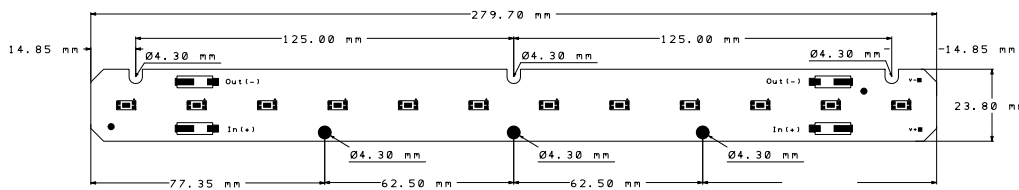

¹HEP ve HEC marka sürücülerimizle birlikte kit olarak alındığında garanti süresi 5 yıldır.

¹When purchased as kit solution with our HEC and HEP LED Drivers, 5 years warranty is applied.