



ÖZELLİKLER:

- Wallwasher, projektör ve kuyumcu aydınlatmaları için ideal,
- Sabit akım ile çalışmaya uygun,
- 4493 lümene kadar ışık şiddeti,
- Düşük parlaklık toleransı,
- 2700K - 6500K aralığında zengin renk tercihi seçenekleri,
- 100.000 saatin üzerinde ömür,
- 3 yıl garanti¹

FEATURES:

- Ideal for wallwasher, projector and jewellery lights,
- Suitable for constant current driving,
- Luminous flux up to 4493lm,
- Small luminous flux tolerances,
- Various color temperature options between 2700K-6500K,
- More than 50.000hrs life-time,
- 3 years warranty¹

UYGULAMA ALANLARI / TYPICAL APPLICATIONS:



TROFFER



BATTEN



WALLWASHER



PROJECTOR




TEKNİK VERİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Tj = 85°C, RH30%


Ürün Kodu / Part Number	Renk Sıcaklığı / Color Temperature	Sürme Voltajı / Forward Voltage Vf			Sürme Akımı / Forward Current If		Işık Akısı / Luminous Flux @If(typ), 25°C, RH30%			Işık Akısı / Luminous Flux @If(max), 25°C, RH30%		Güç Tüketimi / Power Consumption		CRI		
		Min.	Typ.	Max.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Typ.	Max.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
SL1P-017300012-00-Z2N827	2700K	33,00 V	37 V	42,0 V	350 mA	700 mA	1176 lm	1248 lm	1524 lm	2184 lm	2664 lm	12,8 W	29,4 W	80	83	90
SL1P-017300012-00-Z2N830	3000K	33,00 V	37 V	42,0 V	350 mA	700 mA	1176 lm	1248 lm	1524 lm	2184 lm	2664 lm	12,8 W	29,4 W	80	83	90
SL1P-017300012-00-Z2N840	4000K	33,00 V	37 V	42,0 V	350 mA	700 mA	1416 lm	1380 lm	1632 lm	2424 lm	2856 lm	12,8 W	29,4 W	80	83	90
SL1P-017300012-00-Z2N740	4000K	33,00 V	37 V	42,0 V	350 mA	700 mA	1524 lm	1608 lm	1740 lm	2820 lm	3048 lm	12,8 W	29,4 W	70	73	80
SL1P-017300012-00-Z2N750	5000K	33,00 V	37 V	42,0 V	350 mA	700 mA	1524 lm	1608 lm	1740 lm	2820 lm	3048 lm	12,8 W	29,4 W	70	73	80
SL1P-017300012-00-Z2N755	5500K	33,00 V	37 V	42,0 V	350 mA	700 mA	1524 lm	1608 lm	1740 lm	2820 lm	3048 lm	12,8 W	29,4 W	70	73	80
SL1P-017300012-00-Z2N765	6500K	33,00 V	37 V	42,0 V	350 mA	700 mA	1524 lm	1608 lm	1740 lm	2820 lm	3048 lm	12,8 W	29,4 W	70	73	80
SL1P-017300012-00-Z4N827	2700K	33,00 V	35 V	36,6 V	700 mA	1000 mA	2220 lm	2514 lm	2808 lm	3168 lm	3650 lm	24,8 W	36,6 W	80	83	90
SL1P-017300012-00-Z4N830	3000K	33,00 V	35 V	36,6 V	700 mA	1000 mA	2220 lm	2514 lm	2808 lm	3408 lm	3650 lm	24,8 W	36,6 W	80	83	90
SL1P-017300012-00-Z4N740	4000K	33,00 V	35 V	36,6 V	700 mA	1000 mA	3072 lm	3264 lm	3456 lm	4224 lm	4493 lm	24,8 W	36,6 W	70	73	80
SL1P-017300012-00-Z4N750	5000K	33,00 V	35 V	36,6 V	700 mA	1000 mA	3072 lm	3264 lm	3456 lm	4224 lm	4493 lm	24,8 W	36,6 W	70	73	80
SL1P-017300012-00-Z4N755	5500K	33,00 V	35 V	36,6 V	700 mA	1000 mA	3072 lm	3264 lm	3456 lm	4224 lm	4493 lm	24,8 W	36,6 W	70	73	80
SL1P-017300012-00-Z4N765	6500K	33,00 V	35 V	36,6 V	700 mA	1000 mA	3072 lm	3264 lm	3456 lm	4224 lm	4493 lm	24,8 W	36,6 W	70	73	80

DEVRE ŞEMASI / CIRCUIT DIAGRAM:

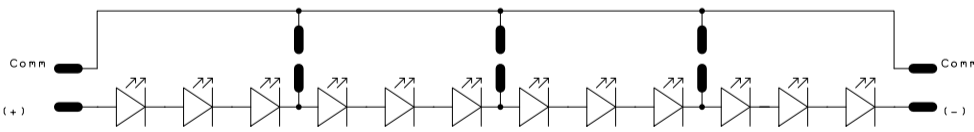

12 LED'li 1 kol / Single row with 12 LEDs

BOYUTLAR / DIMENSIONS:

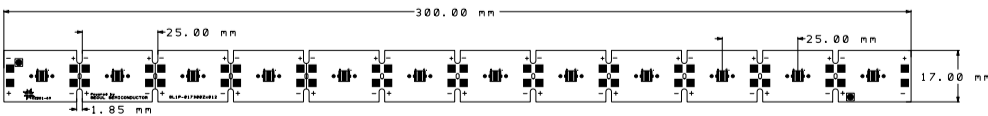

Sipariş Kodları / Ordering Codes	Renk Sıcaklığı / Color Temp.	
SL1P-017300012-00-Z2N827	2700K	
SL1P-017300012-00-Z2N830	3000K	
SL1P-017300012-00-Z2N840	4000K	
SL1P-017300012-00-Z2N740	4000K	
SL1P-017300012-00-Z2N750	5000K	
SL1P-017300012-00-Z2N755	5500K	
SL1P-017300012-00-Z2N765	6500K	
SL1P-017300012-00-Z4N827	2700K	
SL1P-017300012-00-Z4N830	3000K	
SL1P-017300012-00-Z4N740	4000K	
SL1P-017300012-00-Z4N750	5000K	
SL1P-017300012-00-Z4N755	5500K	
SL1P-017300012-00-Z4N765	6500K	

¹HEP ve HEC marka sürücülerimizle birlikte kit olarak alındığında garanti süresi 5 yıldır.¹When purchased as kit solution with our HEC and HEP LED Drivers, 5 years warranty is applied.