

版次 REV	工程变更通知单 ECN (DCN) NO.	记号 MARK	更正内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN	承认 APPROVED
A0		△			
A1					



A

B

C

D

E

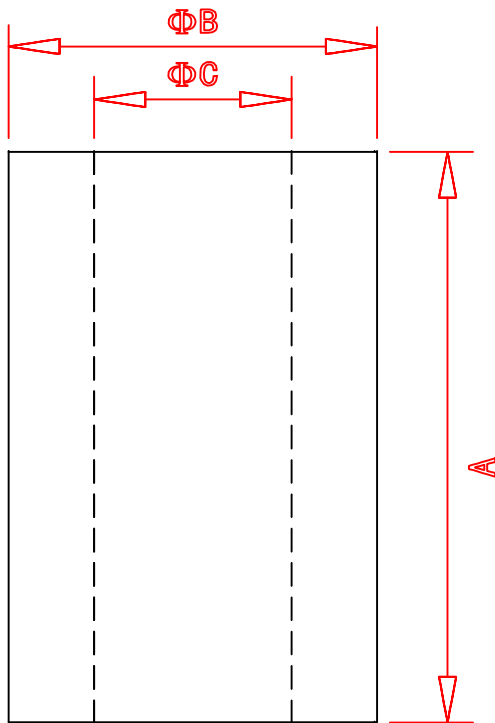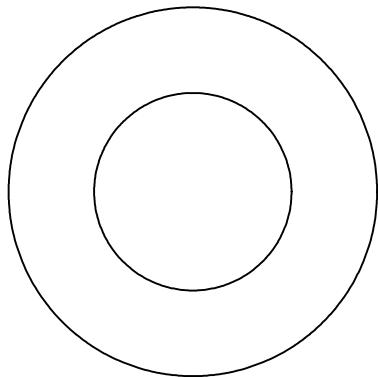

技术要求:

- 外观要求:无毛刺、批锋、缩水等缺陷.
- 本品不含铅(Pb)水银(Hg)镉(Cd)六价铬(Cr VI)
- 阻燃等级:UL94V-2
- 本品在 0° ~ 80° 温度下使用
- 本品使用之材料在气温23℃, 50%的相对湿度下24小时浸渍吸水率为2.5%

仕 样:

- 耐压测试2500V/0.5mA/1Sec
- 耐温等级B级130° (要求200° 烘烤30分钟不熔化)

用途: 用于保护LED立于PC板上接脚不会弯曲、折断、短路,使高度一致免用治具

声明: 本图纸仅供参考以实物为准, 实物为双方所确认之依据

型号 Item No:	A	ΦB	ΦC
	1~30	7.0	3.2

成形品寸法	公差
4mm以下	±0.15
4mm~15mm以下	±0.2
15mm~30mm以下	±0.3
30mm~50mm以下	±0.5
50mm~100mm以下	±0.7
100mm以上	±1.0

NINGBO KLS ELECTRONIC CO.,LTD

材 料 PA66				色调: 本色	图面名称 LED间隔柱
MATERIAL 杜邦 101L 相当				COLOR	DWG NAME
分 类 CLASS	LED间隔柱系列	番 号 PART NO.	AEP-7.0A AEP-7.0B	图面番号 DWG NO.	0134
日 付 (DATE).	日 付 (DATE).	日 付 (DATE).	日 付 (DATE).	尺 度 SCALE	2:1
2008.07.15	2008.07.15	2008.07.15	2008.07.18	试作番号 PROIDTYPE	L-KLS8-0114A-LED-10
制 图 (DFT).	设 计 (DFT).	检 图 (CHECK).	责 任 者 (RESP).	量 产 番 号 PRAT NO.	
陈 军	汤 英 杰	陈 军	陈 军	单 位 UNIT	mm
				版 次 REV	A0
				SIZE	A4