

NINGBO KLS ELECTRONIC CO; LTD


产品名称: 压电陶瓷蜂鸣片

型号: L-KLS3-FT-27T-3.0A1-L100

1. SPECIFICATION 电性参数:

Resonant frequency 谐振频率(KHz)	3.0±0.5
Static Capacitance 静电容量(pF±30%)	28000 at 1KHz
Resonant resistance 谐振阻抗(Ω)	≤200
Input voltage 使用电压	30Vp-p Square Wave MAX.
Current consumption 额定电流	3mA MAX.
Plate material 基片材料	Copper
Operating temperature 额定使用温度	-20°C to +70°C
Storage temperature 储存温度	-25°C to +75°C

2. DIMENSION 外形尺寸: Unit:mm

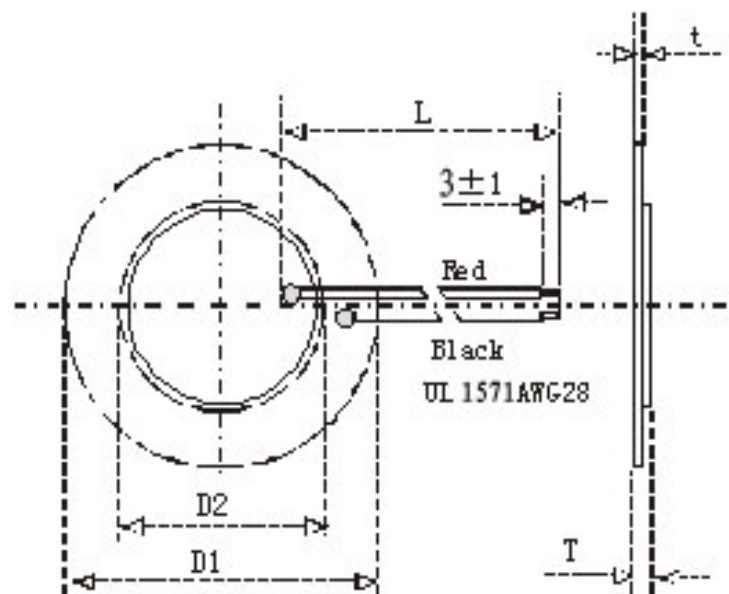

D1±0.1	D2±0.5	L±5	t±0.03	T±0.05
27	20	100	0.18	0.33

编写		审核		批准	
----	--	----	--	----	--